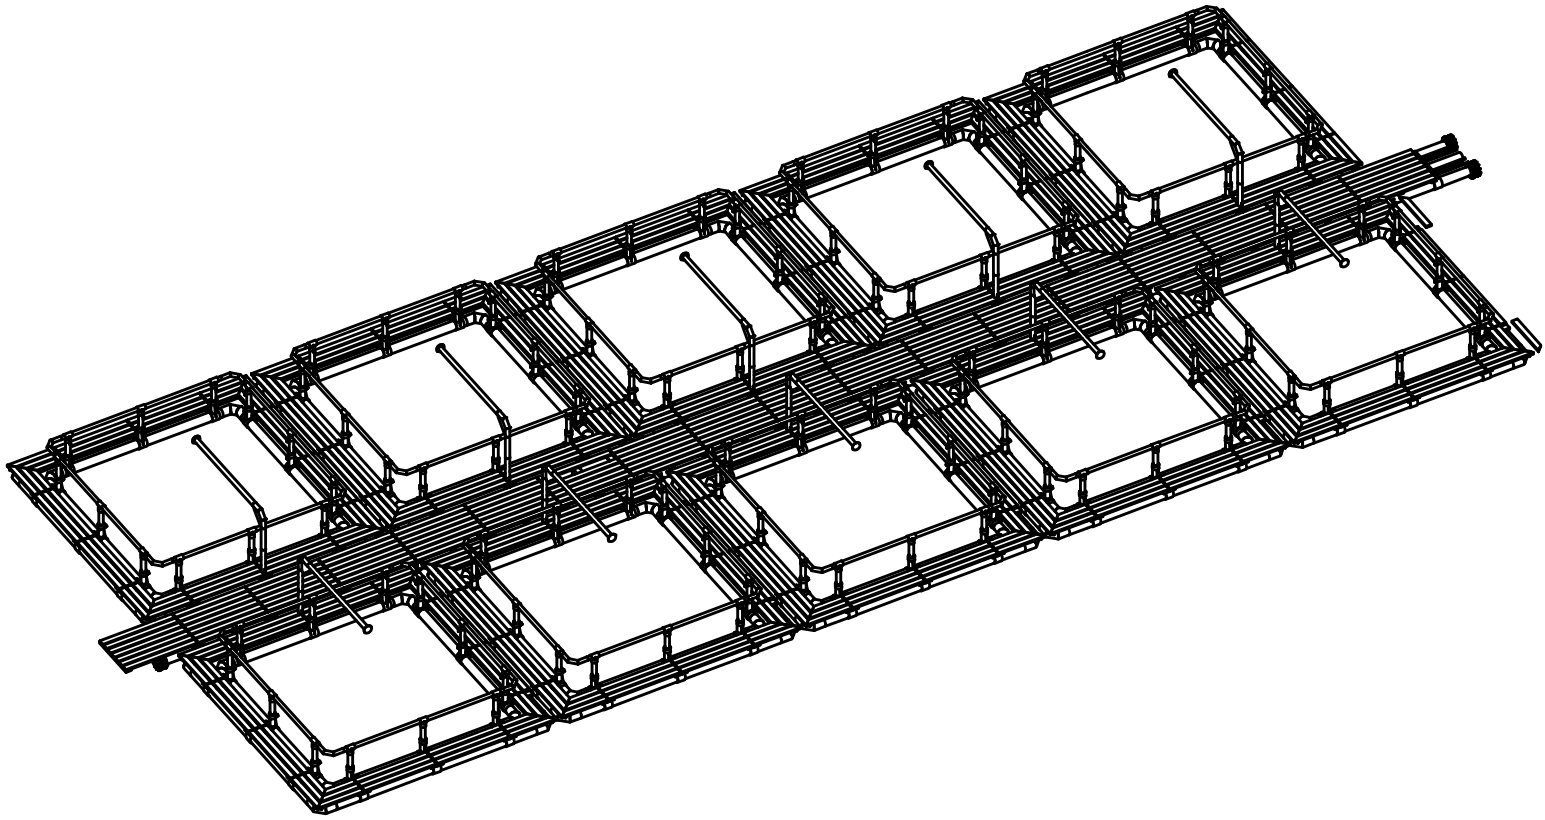

Диаметр несущей трубы	ϕ 225	ϕ 250		ϕ 315		ϕ 355		ϕ 400		По запросу
Ширина моста	1200 мм	1200		1500 мм		1800		2000		
Количество колец	2 / 3	2 / 3		2 / 3		2 / 3		2 / 3		
Шаг хомутов	2 м	2 м		2 м		2 м		2 м		
Леерное ограждение	ϕ 90/110	ϕ 110/125/140		ϕ 110/125/140		ϕ 110/125/140/160		ϕ 110/125/140/160		
Высота леерного ограждения	0,95 м	0,95 м		0,95 м		0,95 м		0,95 м		
Заполнение пенополистиролом ПСБ15/ПСБ25	по запросу	по запросу		по запросу		по запросу		по запросу		
Наличие крючков крепление дели	по запросу	по запросу		по запросу		по запросу		по запросу		
Дель полиамид. РФ	по запросу	по запросу		по запросу		по запросу		по запросу		
Дель полиамид. Италия	по запросу	по запросу		по запросу		по запросу		по запросу		
Дель полиэтилен. Китай	по запросу	по запросу		по запросу		по запросу		по запросу		
Установка крепления для кормления	по запросу	по запросу		по запросу		по запросу		по запросу		
Настил	металл/дерево/ пластик	металл/дерево/ пластик		металл/дерево/ пластик		металл/дерево/ пластик		металл/дерево/ пластик		
Крепление между собой	жесткое/ гибкое	жесткое/ гибкое		жесткое/ гибкое		жесткое/ гибкое		жесткое/ гибкое		
Варианты исполнения:	5 x 5 м	7 x 7 м	9 x 9 м	9 x 9 м	11 x 11 м	11 x 11 м	13 x 13 м	13 x 13 м	15 x 15 м	
2 x 1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
2 x 2	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
2 x 3	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
2 x 4	+	+		+	+	+	+	+	+	
2 x 5	+			+		+		+		
2 x 6	+									